


# EASY BAND

## Односторонняя универсальная клейкая лента

Основа из полиэтилена (PE), акриловый клей, усиленный слой и разделительная пленка

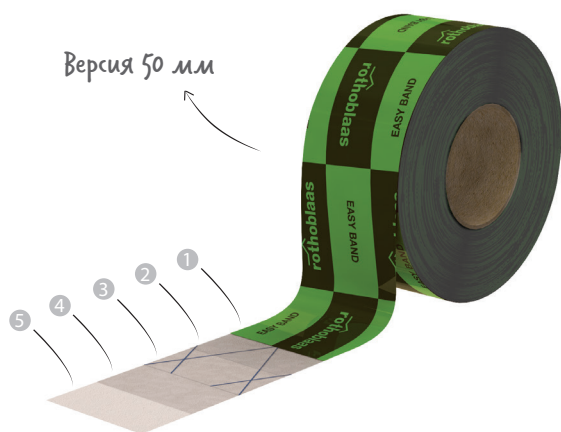



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Усиливающаяся стабильная адгезия на самых популярных основах



### ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клейкая композиция и форма поставки позволяют использовать клей в сборных строительных элементах

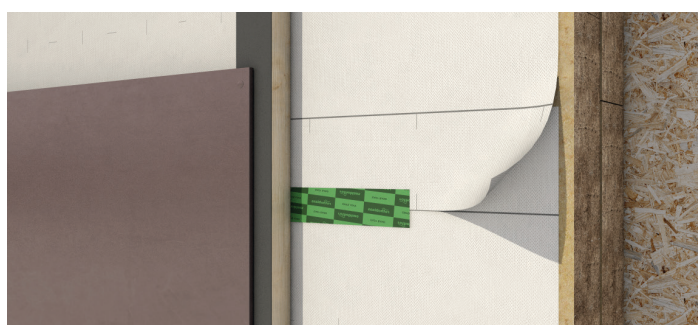

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	0,28 мм
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 35 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	30 м
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Температура при нанесении	-	> +5 °C
УФ-стабильность	-	4 месяца
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

### КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	В [мм]	L [м]	шт/упак
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

### СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 армирование: сетка PE
- 4 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага