

# SEAL BAND

Односторонняя клейкая лента для внутреннего использования

Основа из водоотталкивающего пергамина, акриловый клей и разделительная пленка



## ПРАКТИЧНО

Простая герметизация углов, краев и прочих особых узлов; двойная защитная пленка облегчает укладку



## ЭФФЕКТИВНО

Основа из пергамина, идеальна для применения в помещениях; надолго сохраняет воздухопроницаемость



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	ок. 0,30 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 70 Н/см
Способность к расширению	DIN EN 14410	> 5 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 15 Н/см
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	6 м
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Температура при нанесении	-	> -10 °C
Температура хранения	-	+15 / +30 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом


## КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	заш. пленка [мм]	В [мм]	L [м]	шт/упак
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5

## СТРУКТУРА

- 1 основа: пергамина водоотталкивающий
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 разделительный слой: силиконовая бумага

## ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ SEAL BAND: ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ОКНА

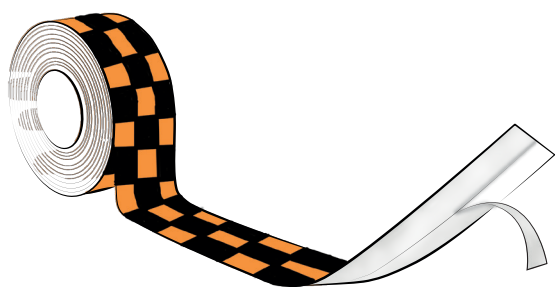


1




2




3

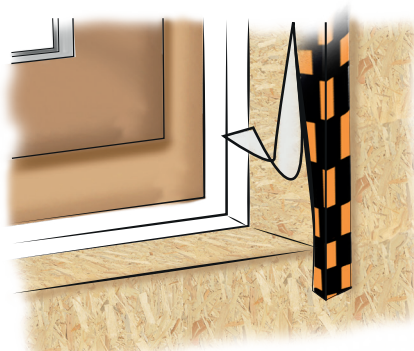


4

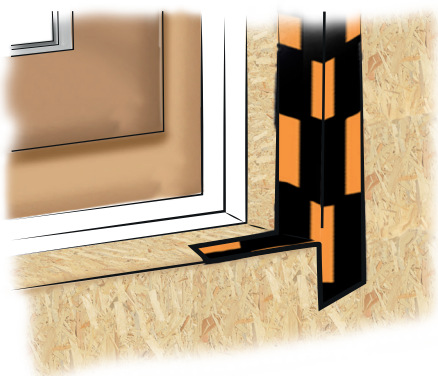


5

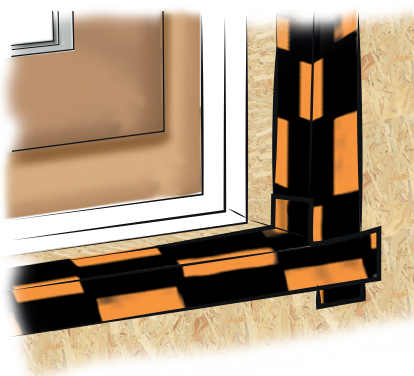

6


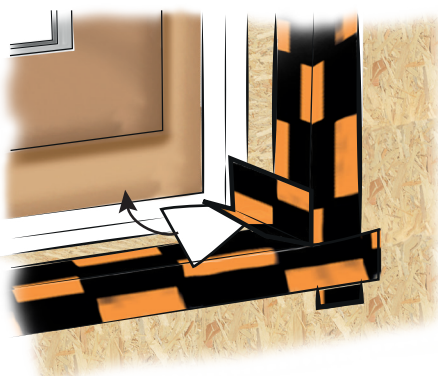


7

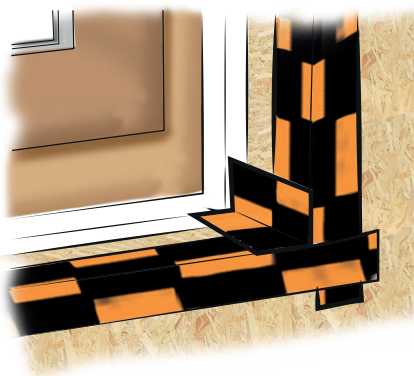

8

## ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ SEAL BAND: УГЛЫ

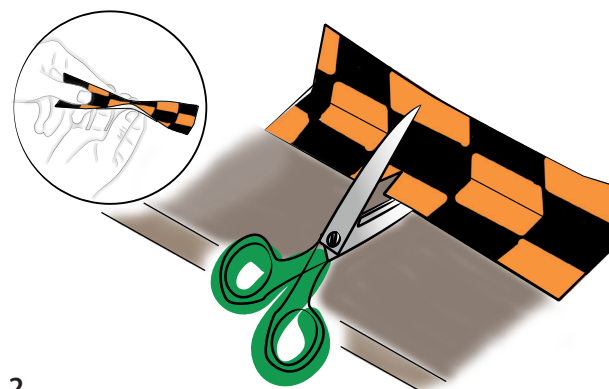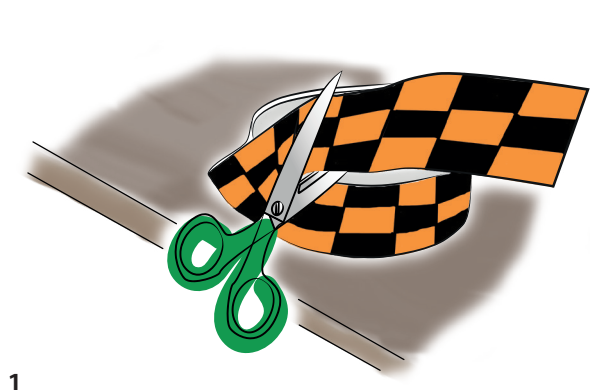

## ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ SEAL BAND: БАЛКИ

